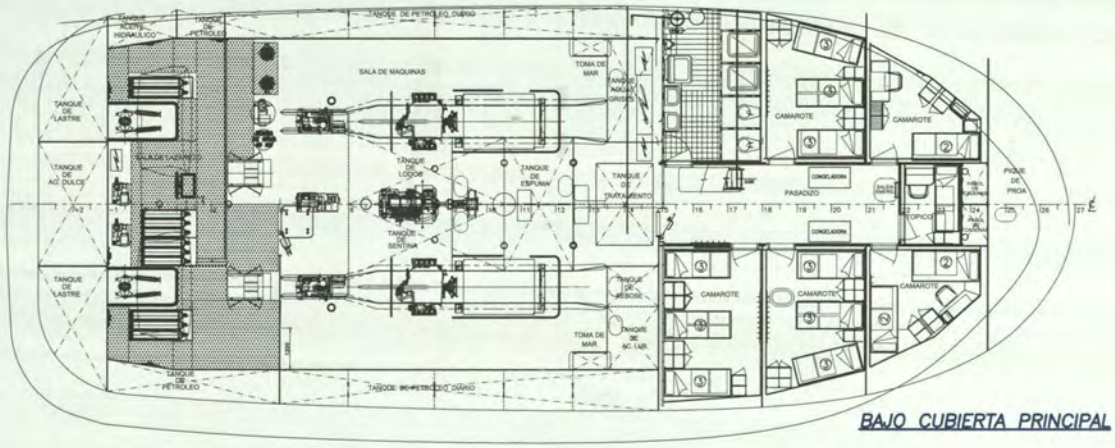

BAJO CUBIERTA PRINCIPAL

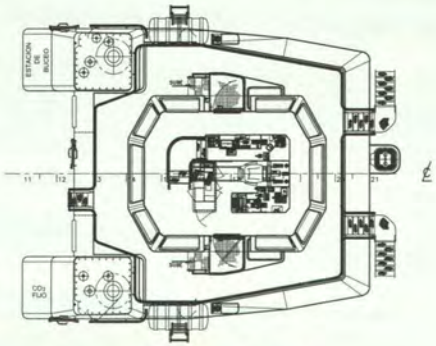

PUENTE DE MANDO

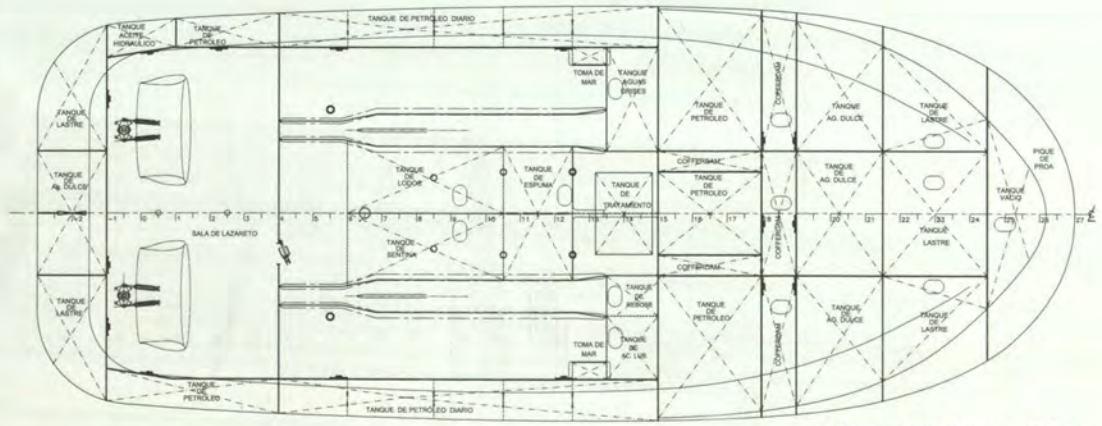

TANQUES DE DOBLE FONDO



CUBIERTA MAGISTRAL



SIMA
SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA
CONSTRUCTORES Y REPARADORES NAVALES DESDE 1845

Plano de Arreglo General

REMOLCADOR AUXILIAR DE SALVAMENTO DE 50TM BP

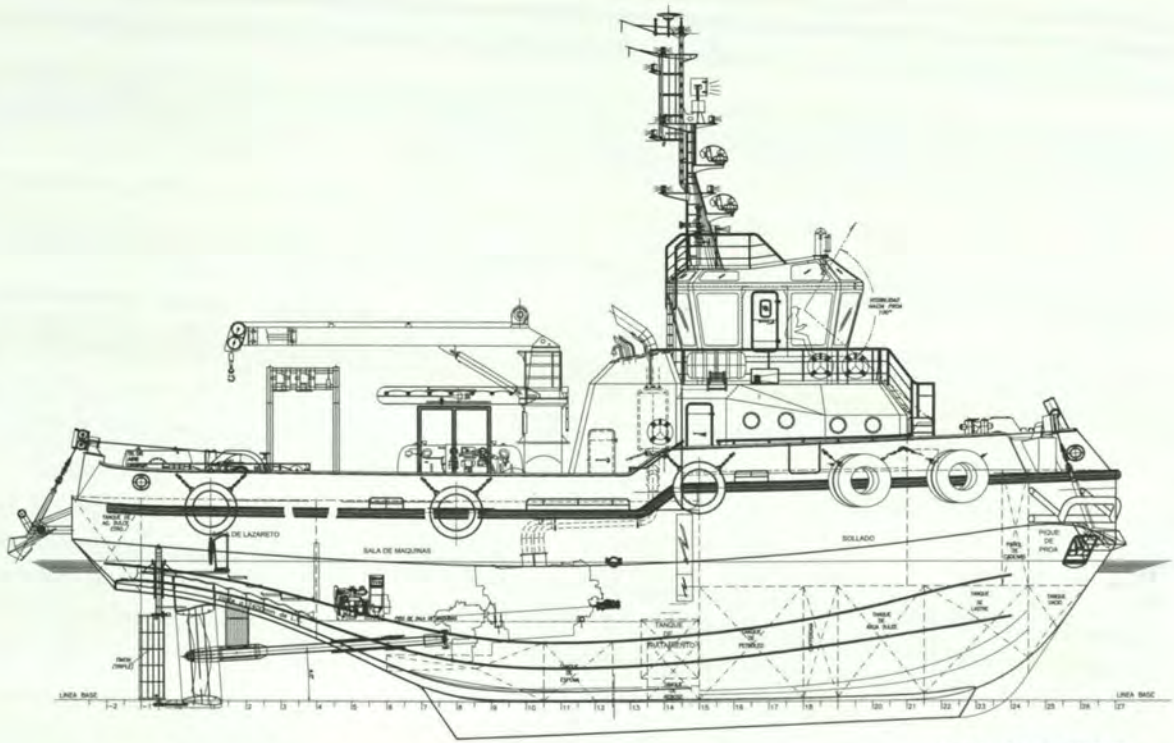

VISTA DE ELEVACION

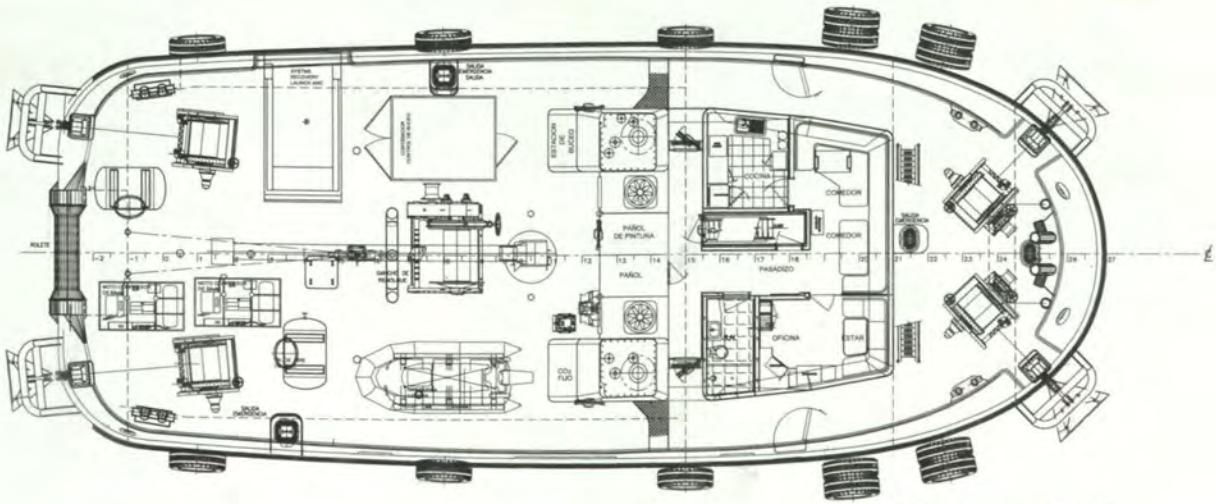

PLANTA CUBIERTA PRINCIPAL

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

ESLORA TOTAL	:	30.00 m
MANGA MOLDEADA	:	12.00 m
PUNTAL MOLDEADO	:	5.50 m
CALADO MAXIMO	:	3.80 m
VELOCIDAD MAX ESTIM :		10 nudos
(en aguas tranquilas y profundas)		
PROPULSION	:	02x2200BHP@1800RPM
POTENCIA DE TIRO		50 TM AVANTE
TRIPULACION	:	33 Tripulantes
PETROLEO DIESEL	:	192.00 m³ (50721 Glns)
AGUA DULCE	:	68.00 m³ (17963 Glns)
ACEITE LUBRICANTE	:	2.6 m³ (687 Glns)
LODOS	:	8.5 m³ (2242 Glns)
SENTINA	:	8.5 m³ (2242 Glns)
REBOSE	:	2.38 m³ (629 Glns)
SIST. C.I. EXTERIOR	:	600 m³/h